
C
V
(90)
(100)
100
110
50


32.5
137
30
30

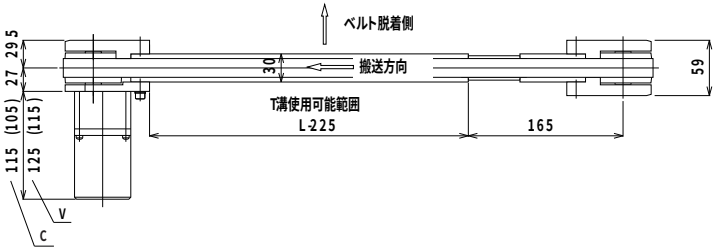
ベルト脱着側
搬送方向
29.5
27
30
59
(105)
(115)
115
125
T溝使用可能範囲
L-225
165
V
C

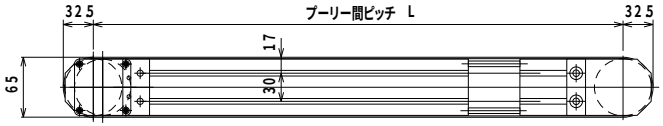
32.5
プーリー間ピッチ L
32.5
17
30
65