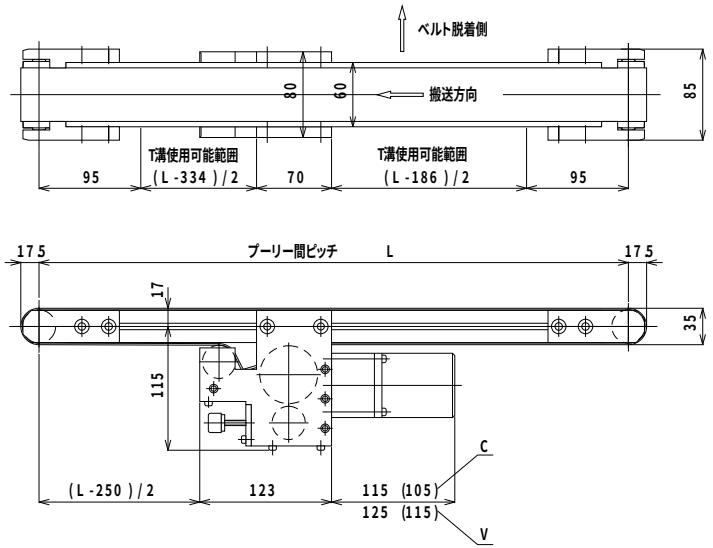
ベルト脱着側
搬送方向
80
60
85
T溝使用可能範囲
(L-334)/2
T溝使用可能範囲
(L-186)/2
95
70
95
17.5
プーリー間ピッチ L
17.5
17
35
115
C
(L-250)/2
123
115 (105)
125 (115)
V