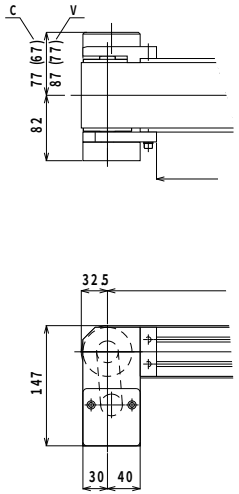
C
V
77 (67)
87 (77)
82
32.5
147
30
40

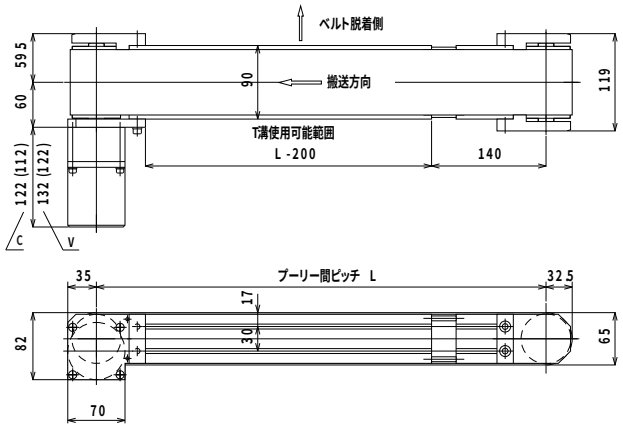
ベルト脱着側
搬送方向
59.5
60
90
119
T溝使用可能範囲
L -200
140
122 (112)
132 (122)
C
V
35
プーリー間ピッチ L
32.5
17
30
82
65
70