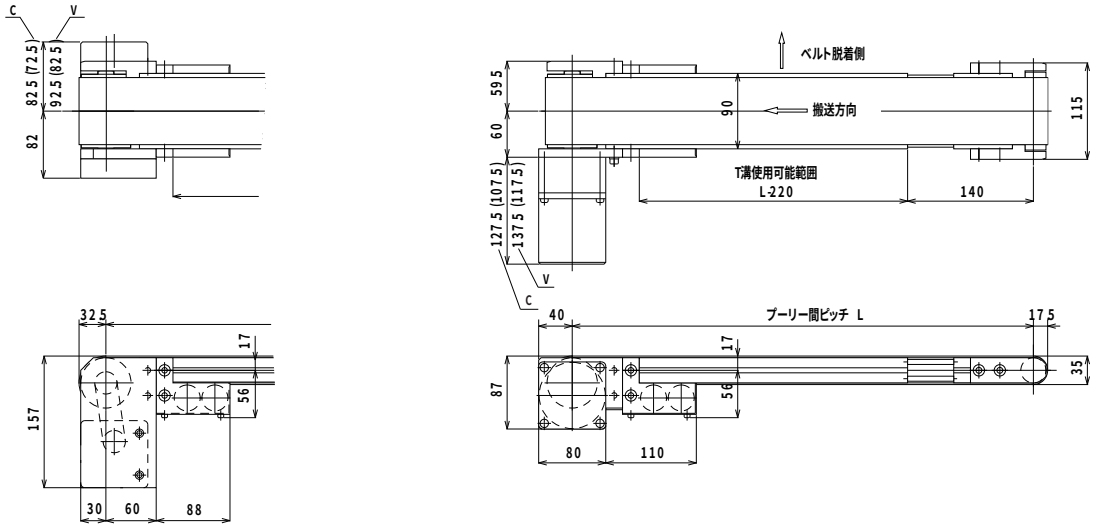
C
V
82.5 (72.5)
92.5 (82.5)
82
32.5
17
56
157
30
60
88
ベルト脱着側
搬送方向
59.5
60
90
115
T溝使用可能範囲
L-220
140
127.5 (107.5)
137.5 (117.5)
V
C
40
プーリー間ピッチ L
17.5
17
87
56
35
80
110